

HEHE 禾禾智能

提升框景 尽揽天光

Enhance the frame scenery
Embrace the radiance of the sky




E53系列断桥提升推拉窗

F53 series bridge break lifting sliding window

E53系列

130 断桥提升推拉窗

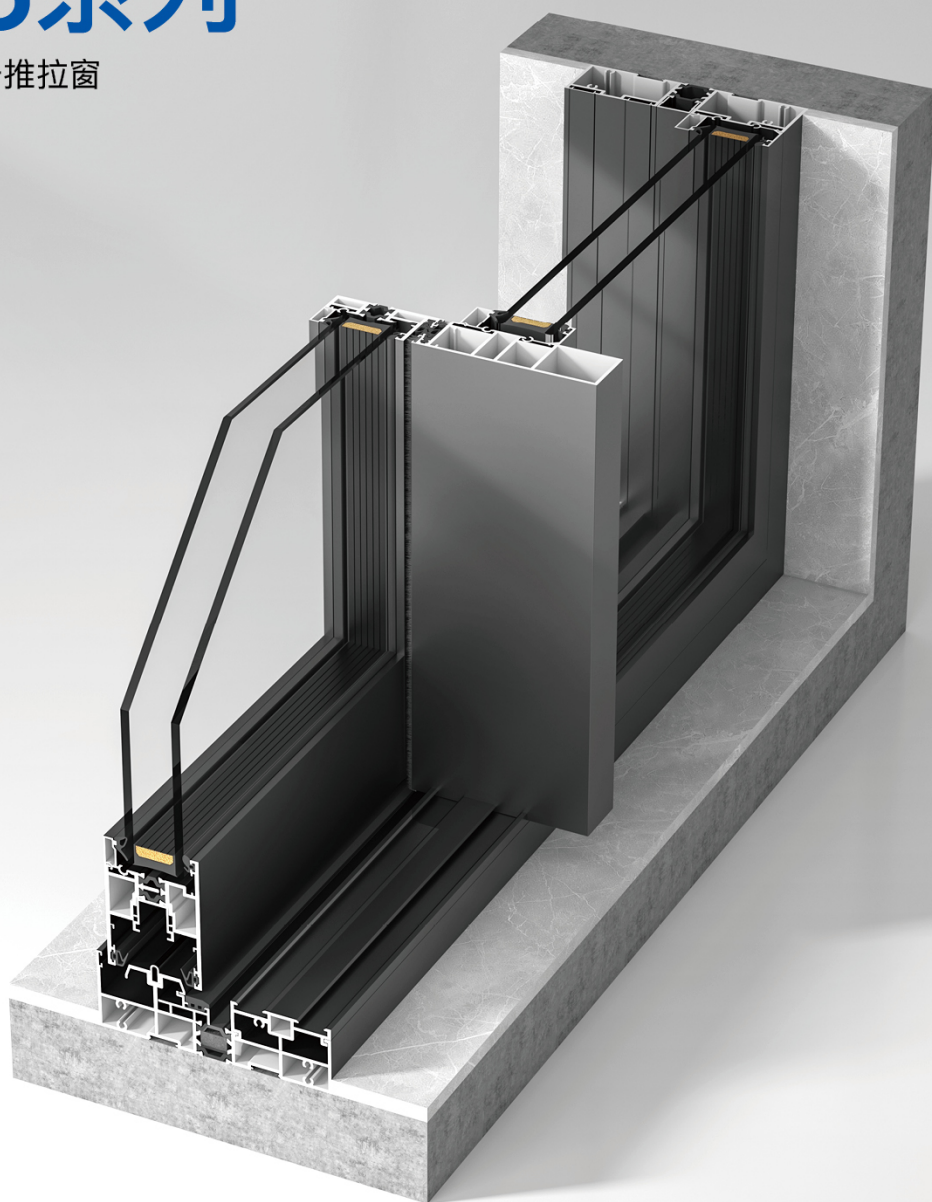

保温性 8 级
Thermal Insulation



气密性 6 级
Air Tightness



水密性 8 级
Water Tightness



抗风压 9 级
Wind Resistance



隔声性 4 级
Sound Insulation

▶ 产品型号 /Product model

130 断桥提升推拉窗（可做常规推拉、提升推拉）

库存常备
型材颜色



月光灰



星巴咖



星光黑


备注：交期 15 天，可升级阿克苏表面，特殊定制色方案详情查阅报价表，交期 28 天。

▶ 基本参数 /Basic parameters

- 型材参数：6063-T5 原生铝
- 表面处理：金属粉末喷涂
- 型材壁厚：外框 2.0mm 扇 2.2-3.0mm
- 框占墙：130mm
- 扇参数：光企（53*75）；勾企窄边设计（53*30）
- 单扇最大尺寸：宽 3000* 高 3000
- 纱网：折叠纱网、回卷纱网、平开纱扇、电动卷网
- 标配玻璃：5mm+20A+5mm 黑色一体折弯中空铝条（免打胶）
- 最大玻璃槽口：41mm
- 标配五金：威斯特丹提升推拉五金
- 轨道：高轨（地漏式排水）
- 提升五金：格屋、希美克、威斯特丹、瀚为（提升把手都不挡纱扇）
- 门套线规格尺寸：60mm
- 其他选配：可选装缓冲器

► 开启方式 /Opening method

130 系列：一固一活、一固两活、两固两活

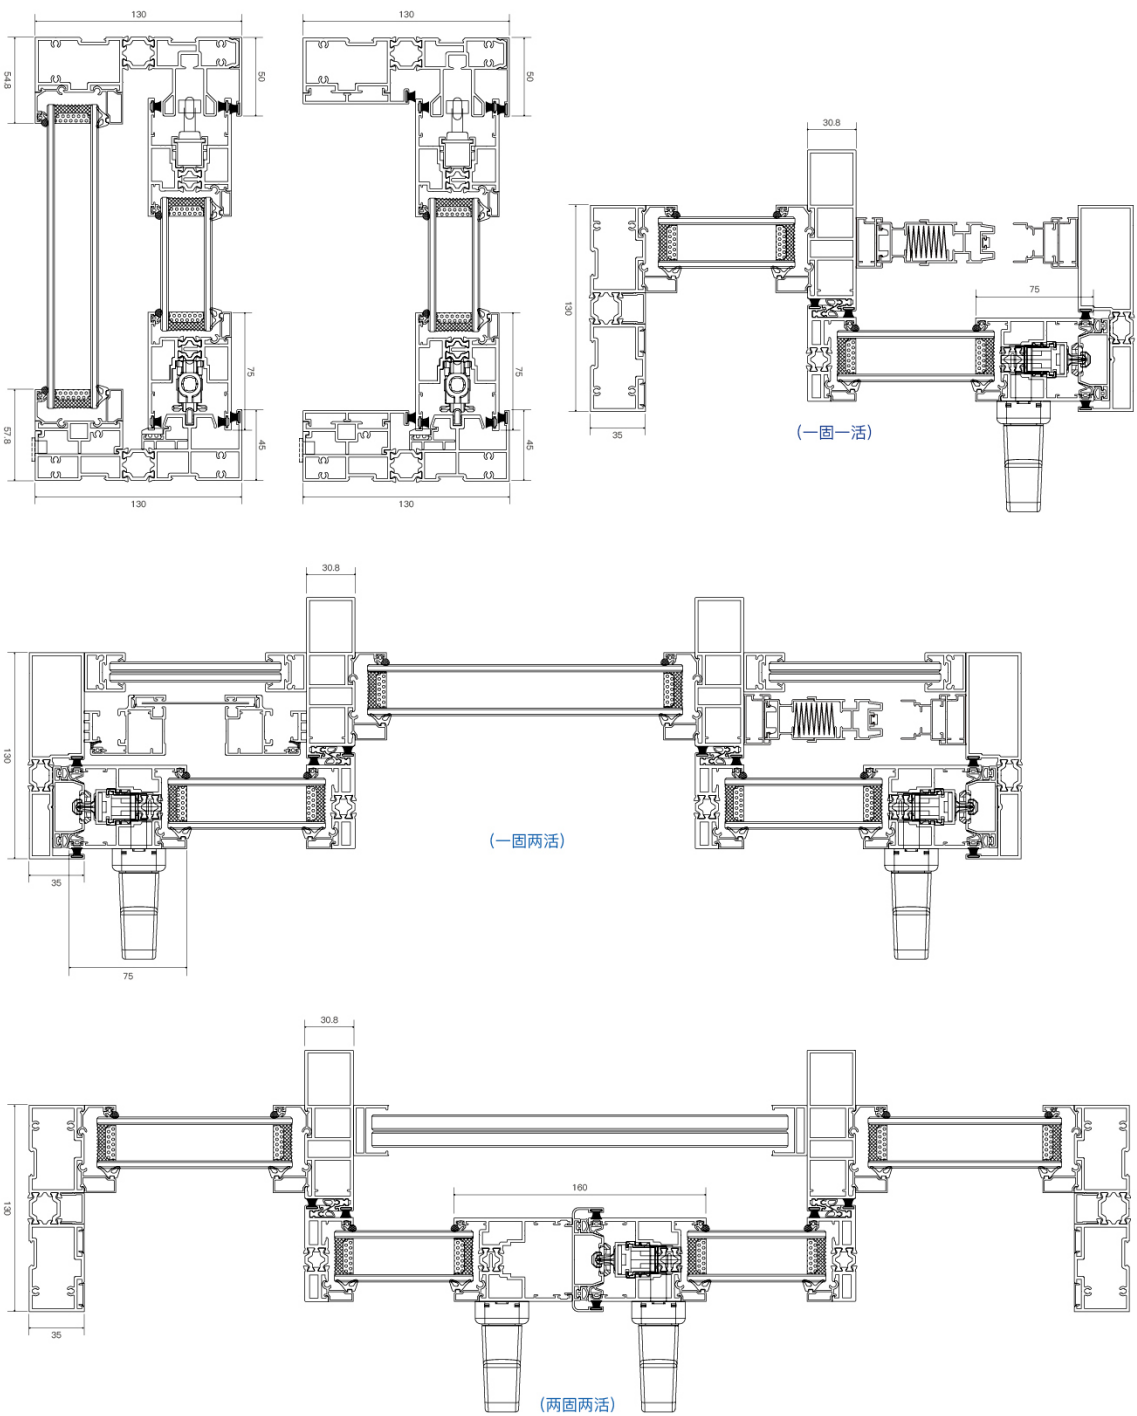



在传统推拉窗基础上，结合德国 G-U 格屋五金系统
研发的全新一代提升推拉窗，在提升推拉五金的作
用下，密封效果更佳。



CMECH 希美克提升推拉五金，
人体工学设计，握感柔和舒适，
启闭时无晃动，防止反弹伤人。





CMECH 希美克平移执手，
行业内首创执手与锁融为一体，
颠覆传统诠释先锋概念。





不锈钢轨道设计 超强耐磨不变形

不锈钢轨道工艺，
高强度、耐摩擦、低噪音、抗腐蚀。

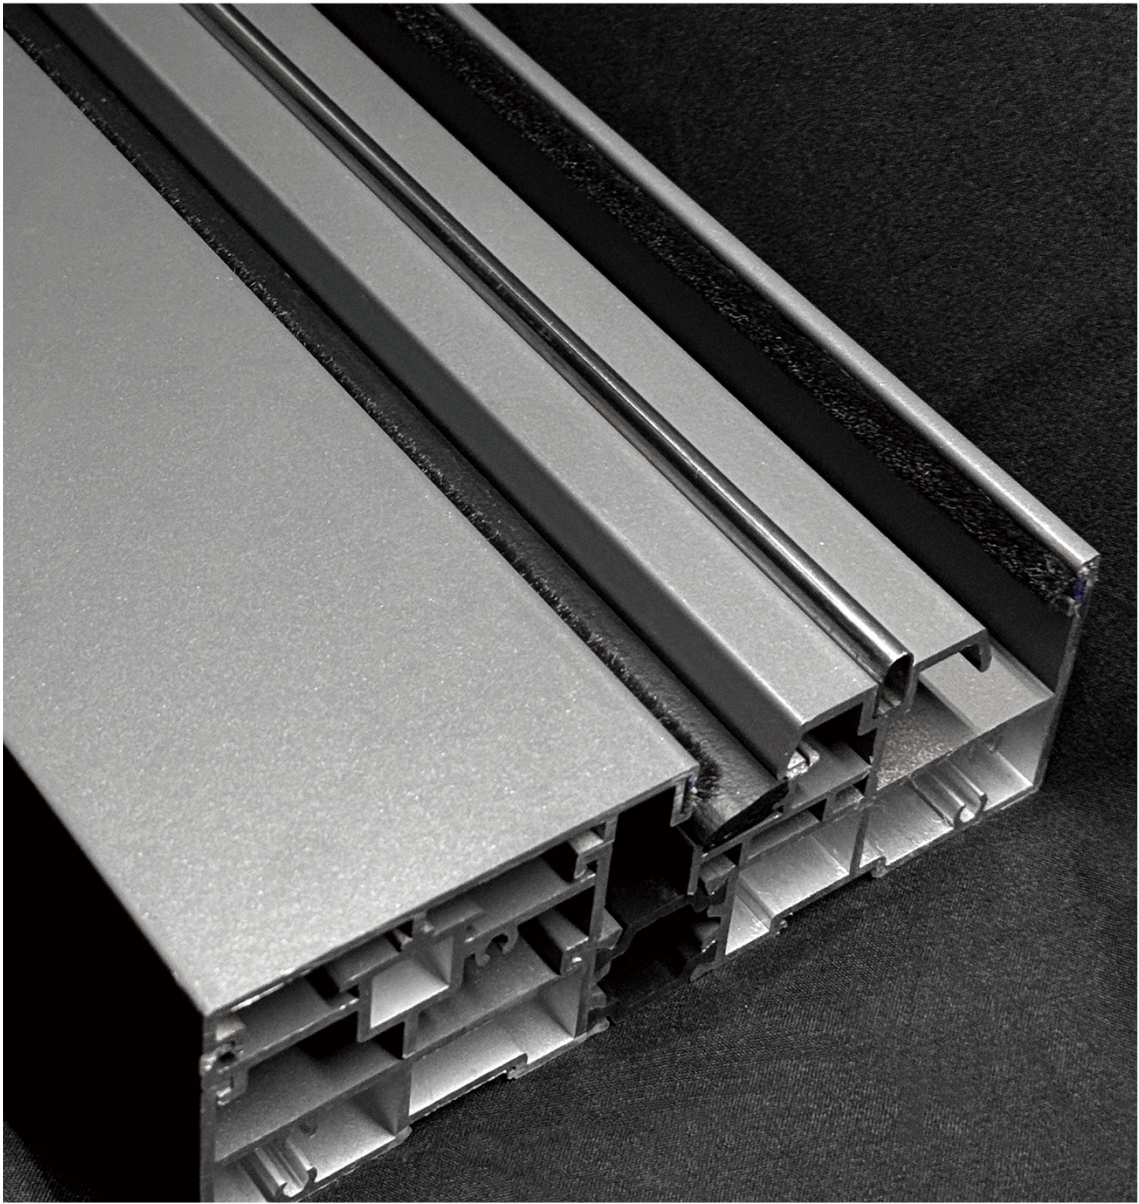

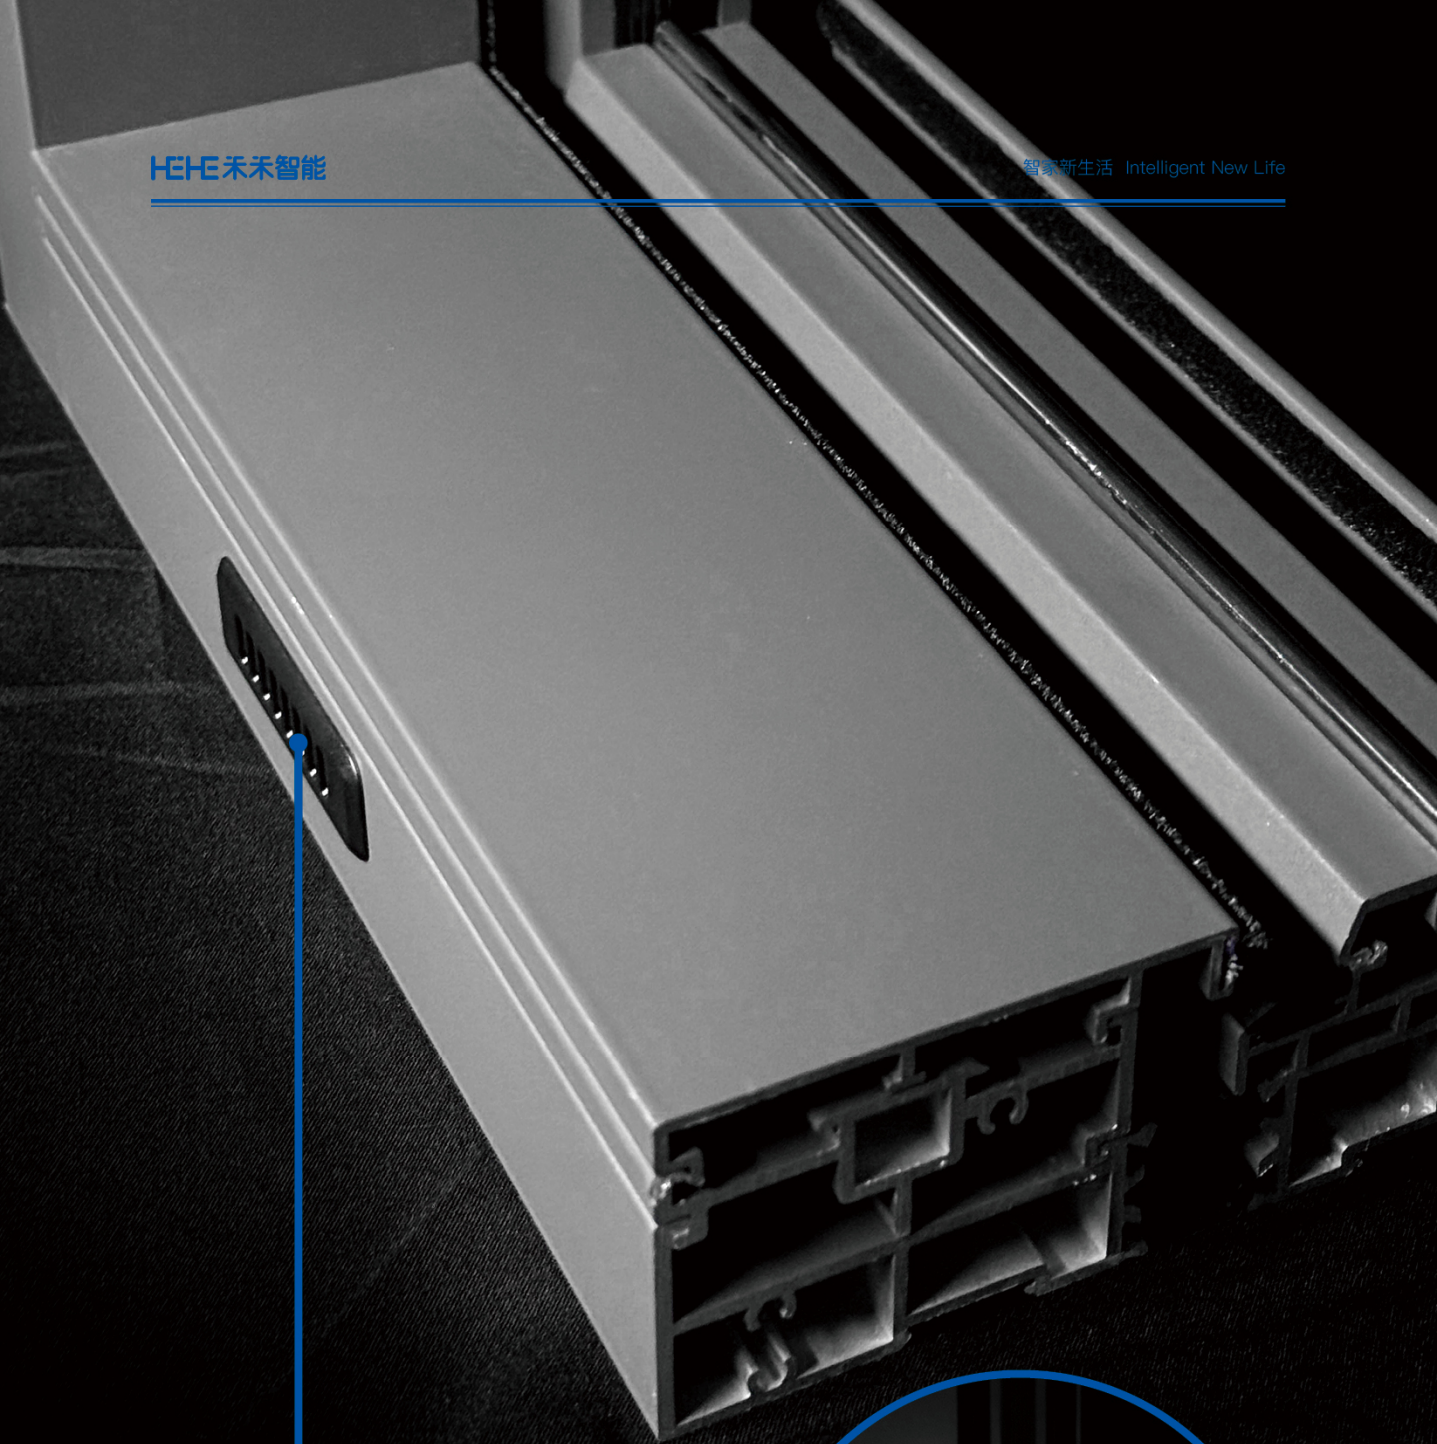


高效排水系统
排水顺畅，杜绝倒灌

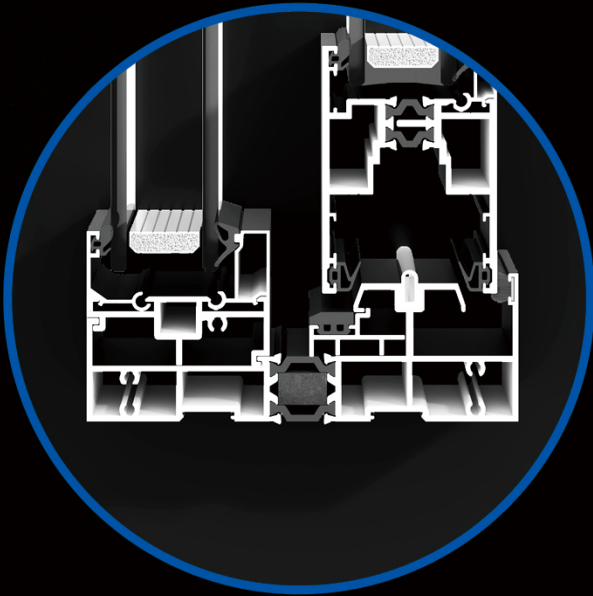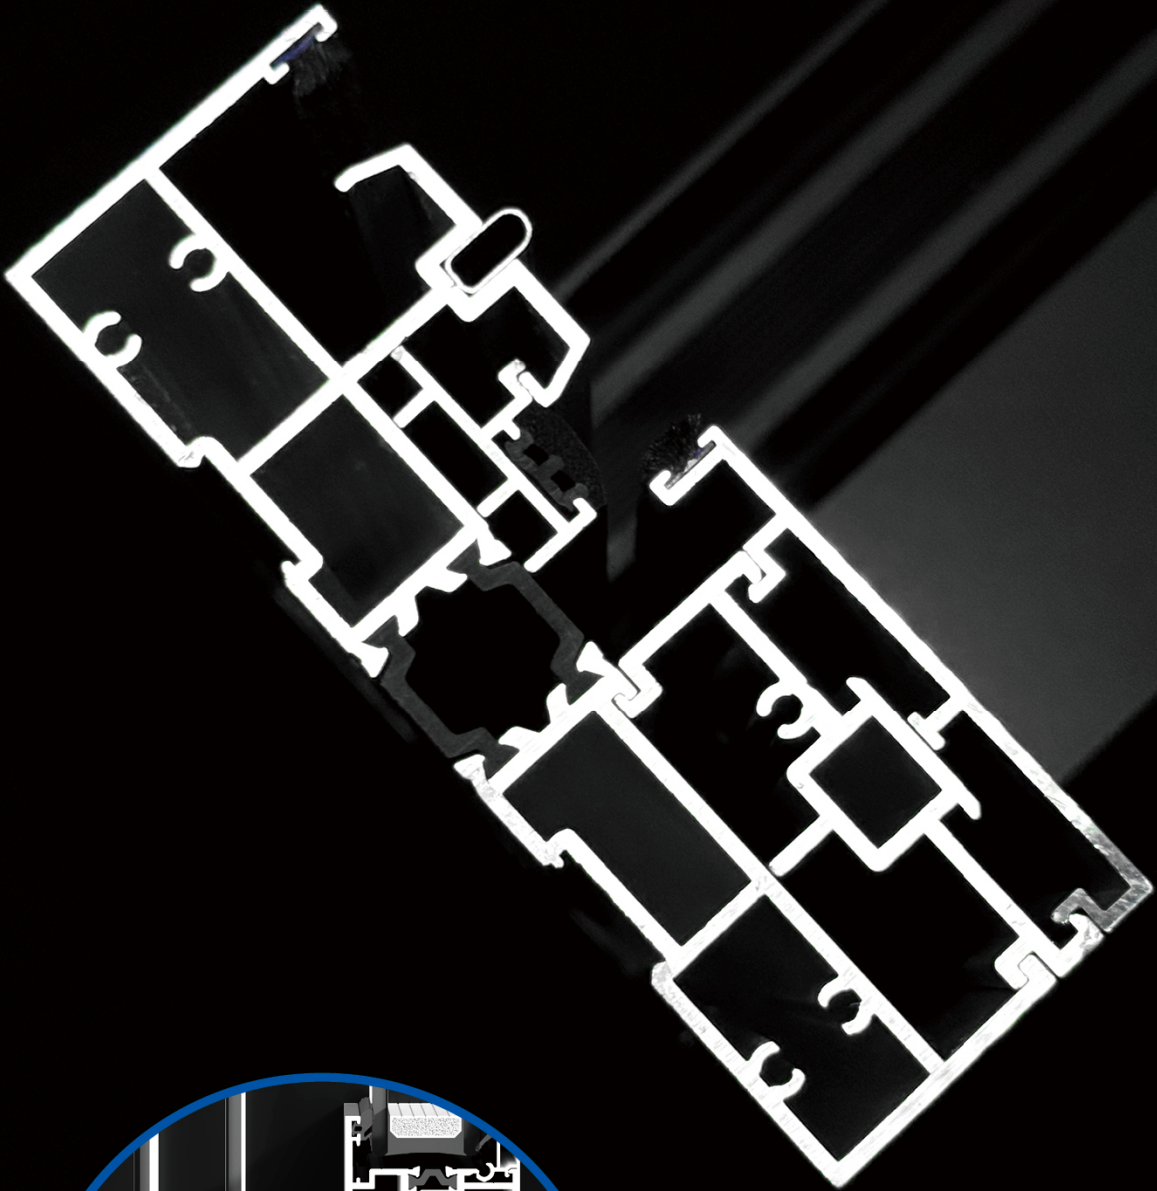

不同轨道设计
满足多样需求

断桥结构设计 实现高效保温隔热

采用断桥结构设计，采用 PA66GF25 高性能隔条，
保温隔热性能更佳。

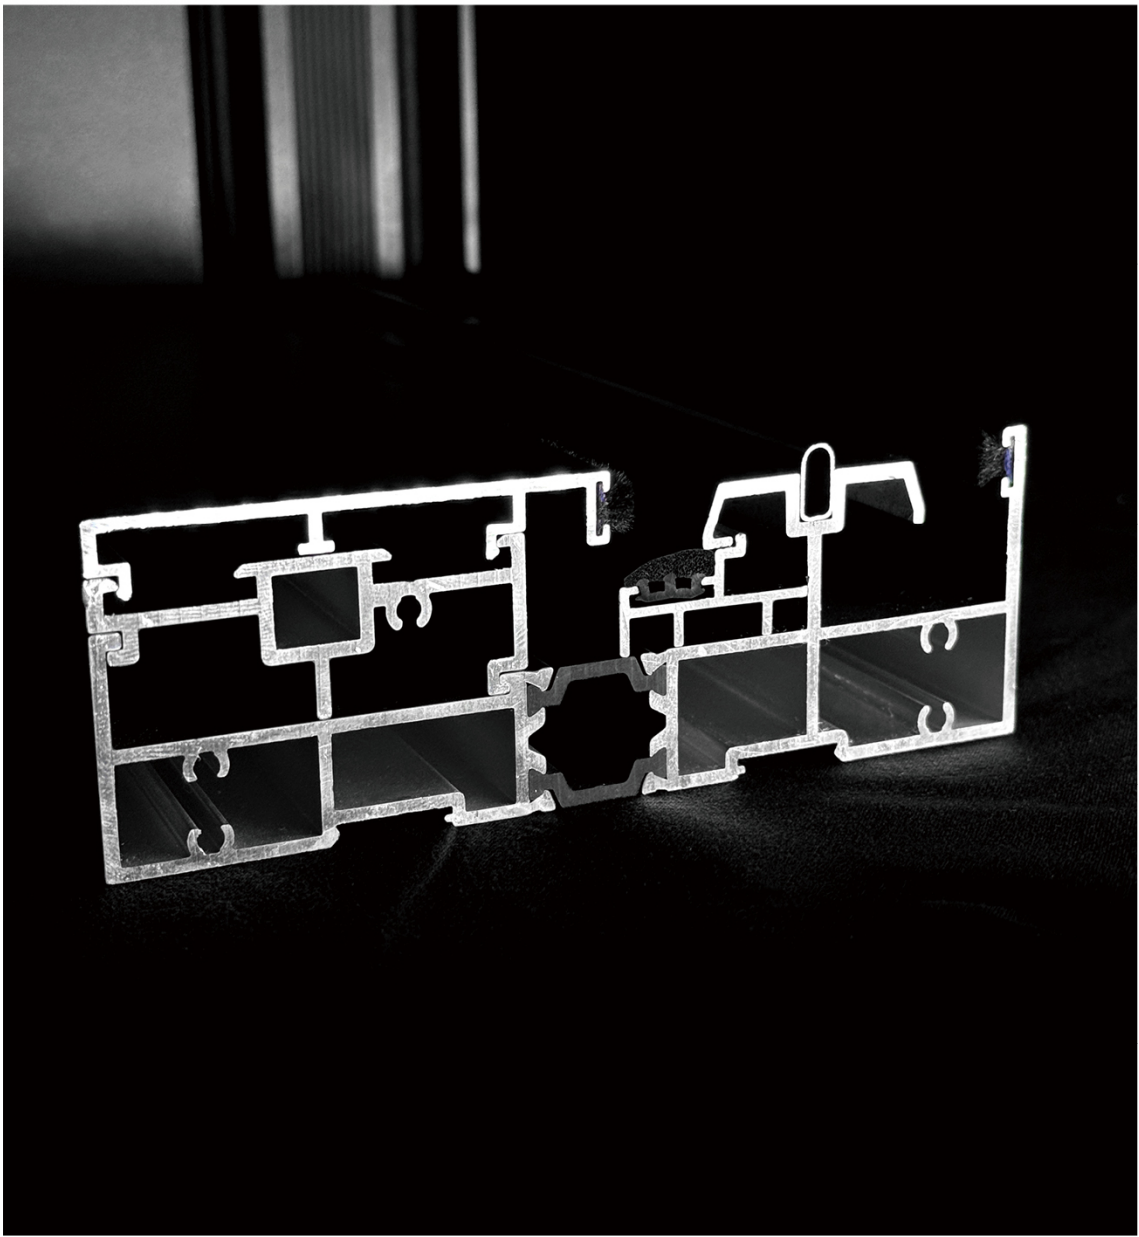


差异化下轨设计 更显密封及防水效果

差异化下轨设计，藏着密封与防水的巧思。
阶梯式咬合锁牢缝隙，防导排系统阻住雨水，
让严密守护看得见。




六道密封设计 密封保温层层加码

以卓越的密封性能为核心，全面升级系统工艺，
六道密封层层防护，更优的密封和保温性能。

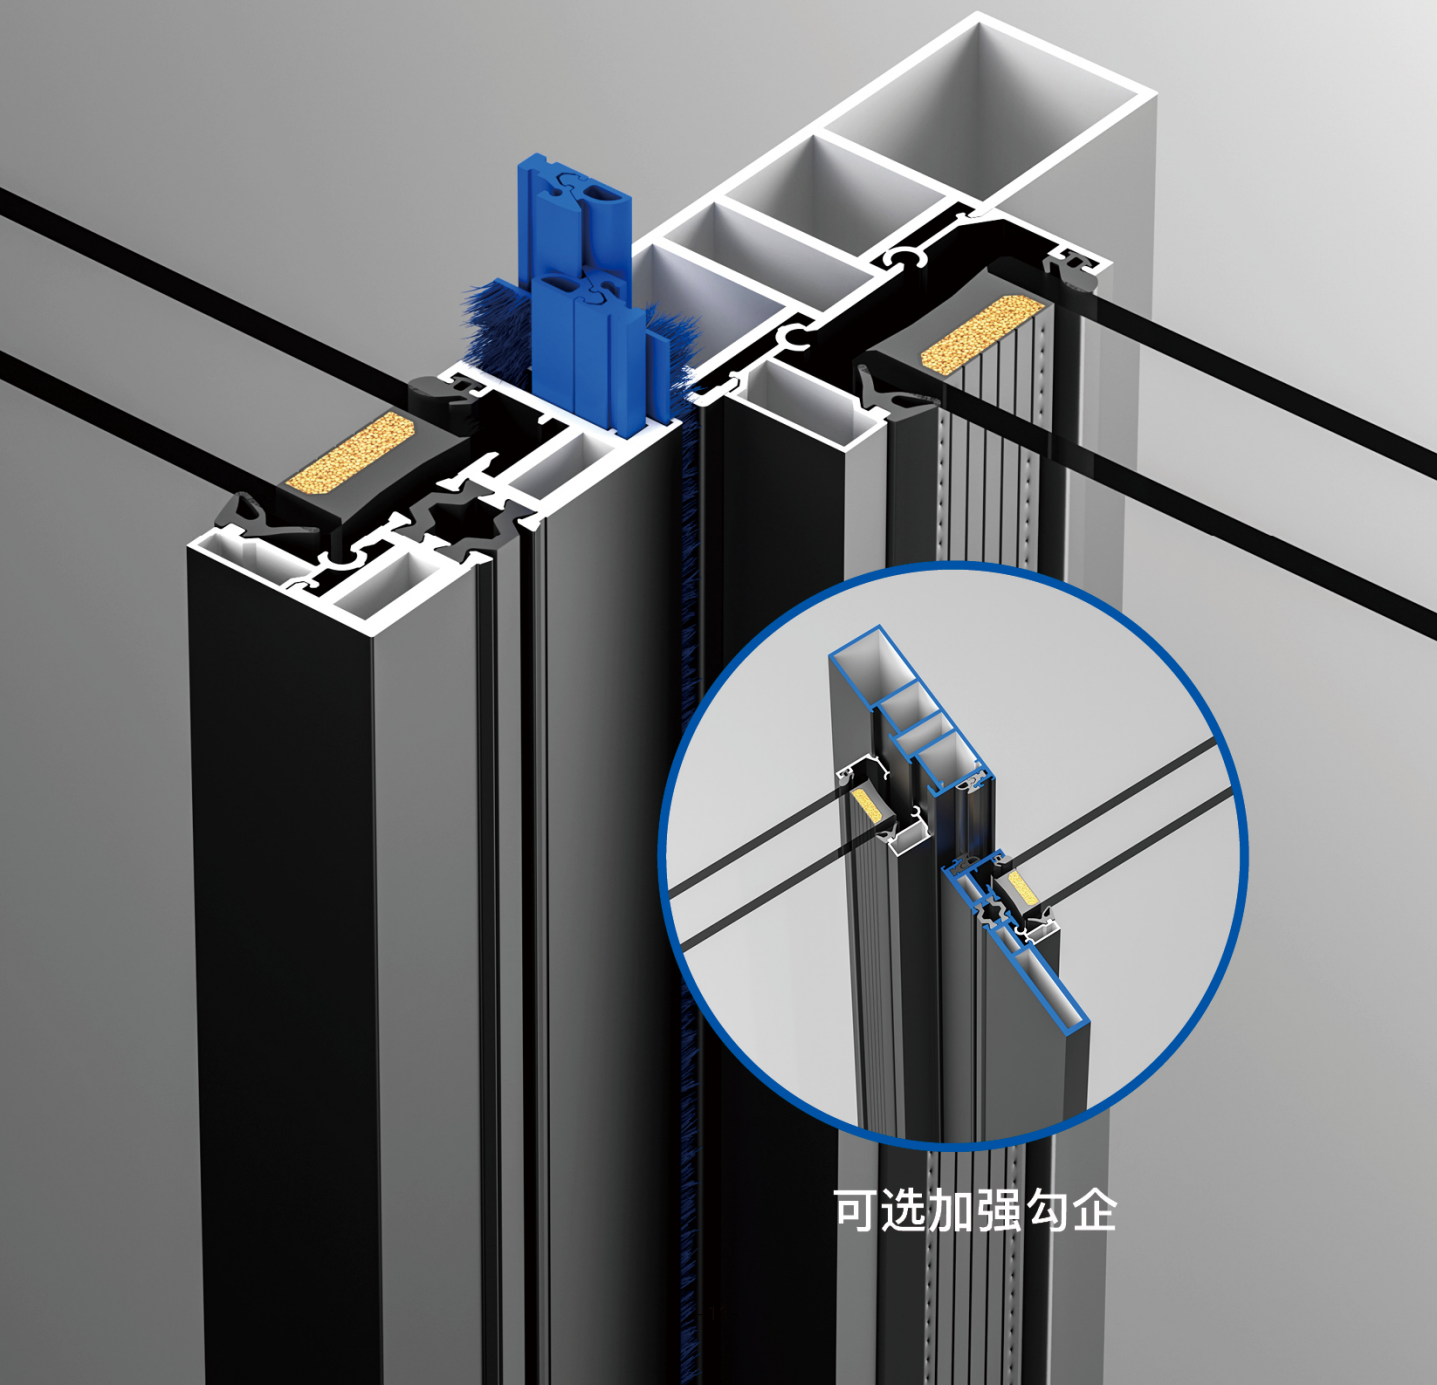

可选加强勾企

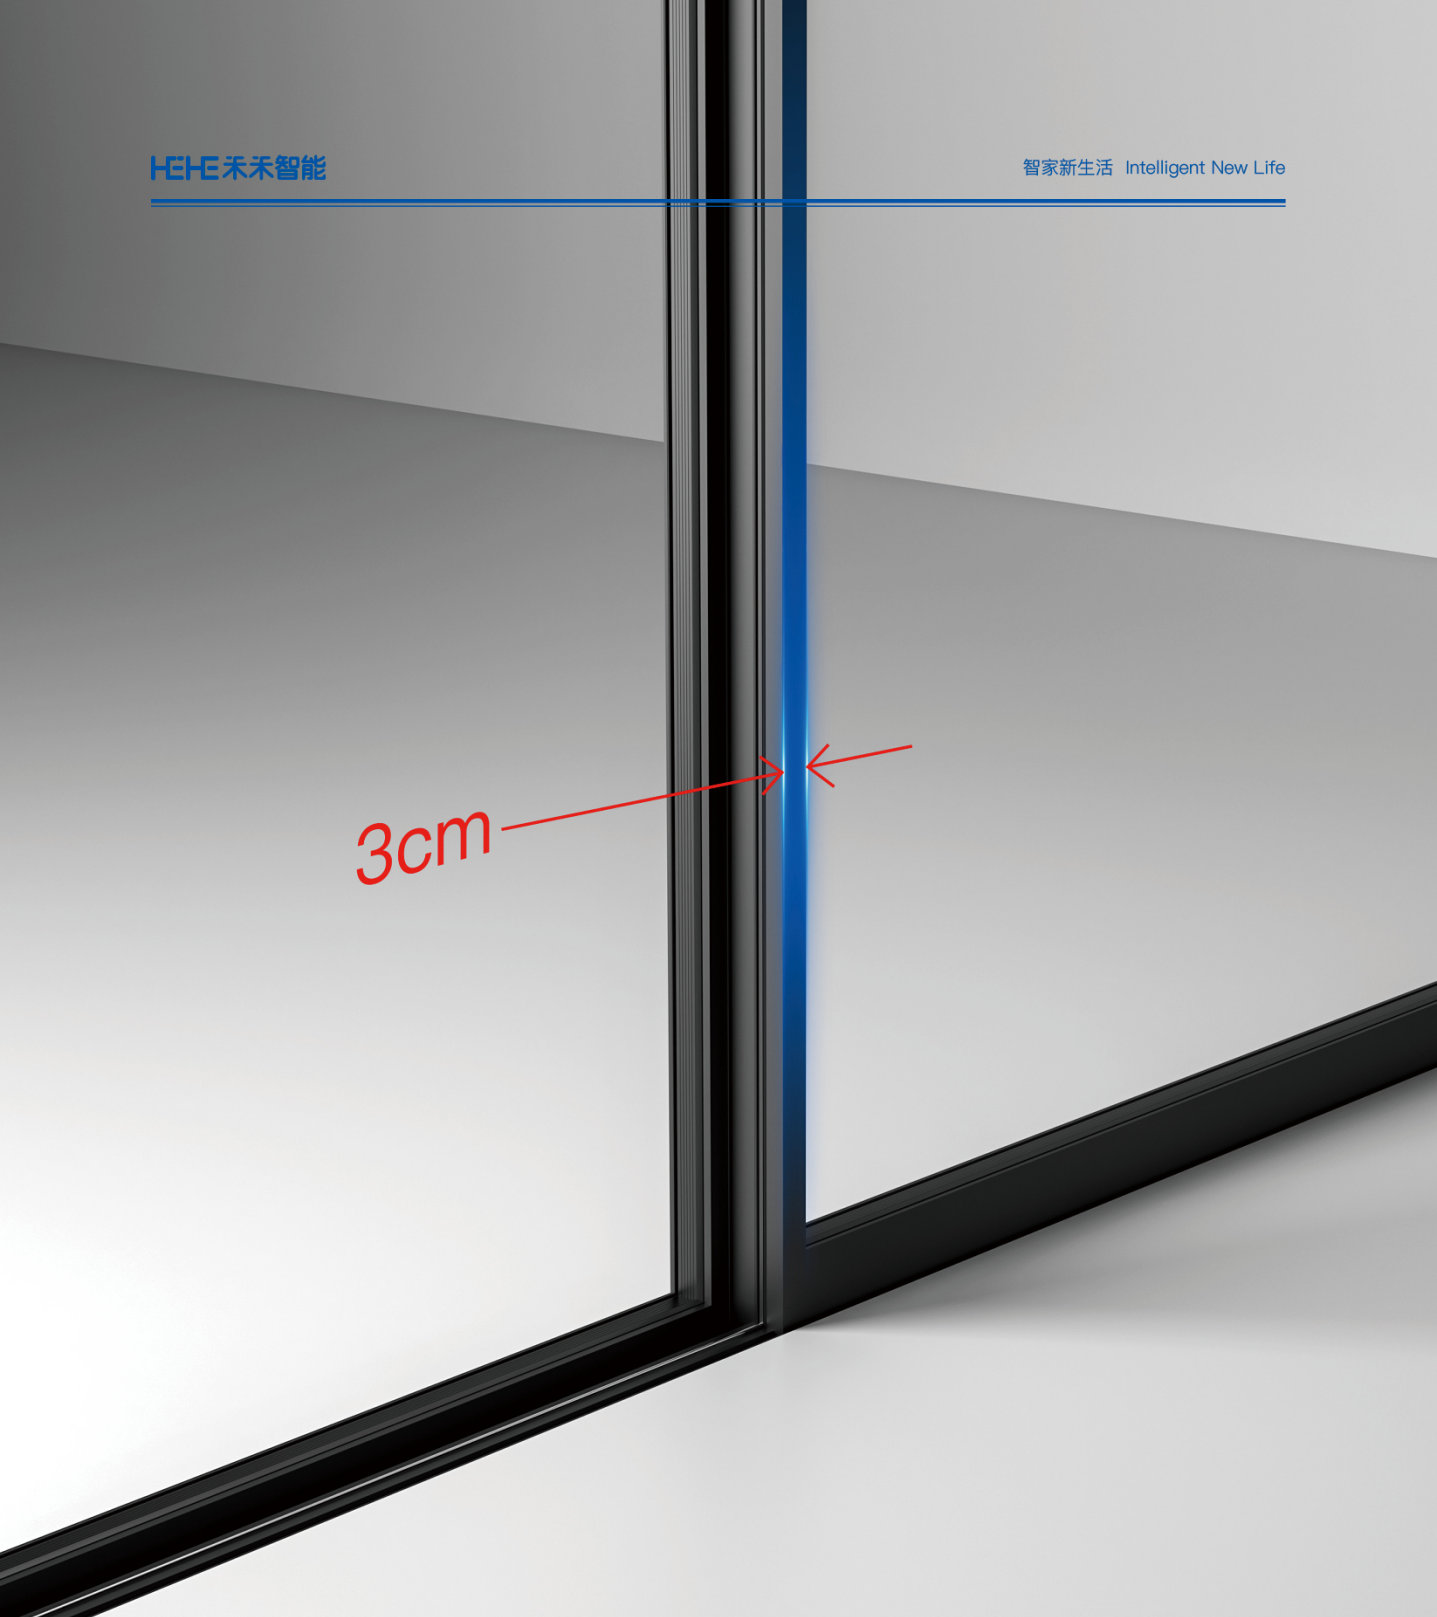

3cm

The image shows a close-up of a black door frame corner. A red double-headed arrow points to the gap between the glass panes, which is highlighted with a blue vertical line. The text '3cm' is written in red next to the arrow.

极致窄边设计 颜值与性能的双重巅峰

整个门扇采用极致窄边设计，勾企可是面 3cm，
高颜值、高性能，符合当前时代的审美。

免打胶 + 闭口压线 更抗风压，高耐候

压线采用闭口压线，
固定位及开启扇都采用免打胶工艺。



更多配置选择 可满足你各种需求

开启位可选玻璃护栏，隔条护栏。
纱扇可选内平开纱扇、折叠纱网、回卷纱网。



海景房极致景观 落在提升窗的分寸里

Falling within the range of the raised window



封窗的魅力 藏在提升窗开启的刹那

Hidden in the moment when the lifting window opens



提升窗为别墅赋能 以线条勾勒设计锋芒

Using lines to outline the sharpness of design

