

HEHE 禾禾智能

轻推中窄
光韵盈室

Gently push narrow
Guangyun Ying Room




F40系列中窄推拉门

F40 series Medium narrow sliding door

F40系列

106/159 中窄推拉门

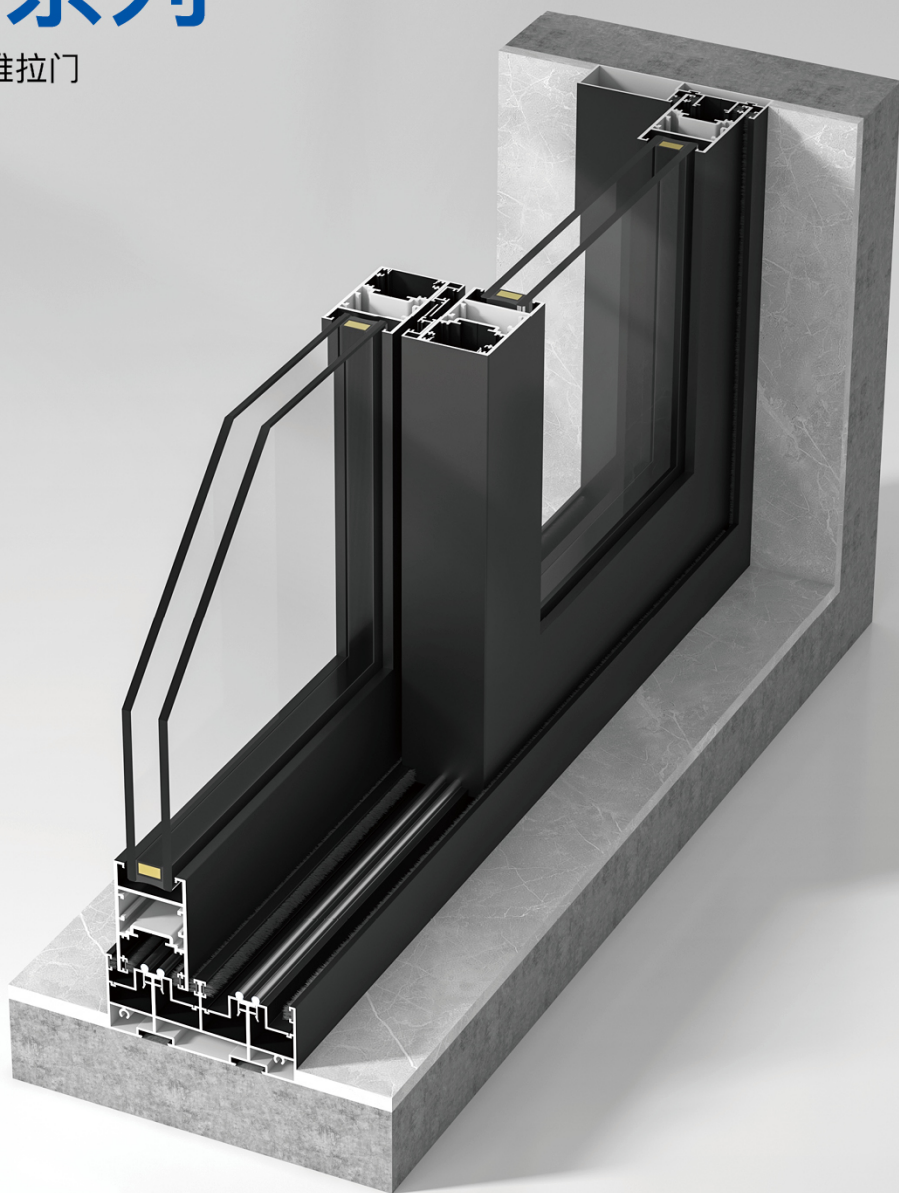

保温性 8 级
Thermal Insulation



气密性 6 级
Air Tightness



水密性 8 级
Water Tightness



抗风压 9 级
Wind Resistance



隔声性 4 级
Sound Insulation

▶ 产品型号 /Product model

106 两轨推拉门（可做常规推拉）

159 三轨推拉门（可做常规推拉）

库存常备
型材颜色



月光灰



星巴咖



星光黑


备注：交期 15 天，可升级阿克苏表面，特殊定制色方案详情查阅报价表，交期 28 天。

▶ 基本参数 /Basic parameters


- 型材参数：6063-T5 原生铝
- 表面处理：金属粉末喷涂
- 型材壁厚：外框 1.4mm；扇 3.0mm（65 扇、75 扇）
- 边框占墙：106mm（两轨）；159mm（三轨）
- 扇料尺寸：光企 40*65（双排轮）；光企 40*75（双排轮）
- 单扇最大尺寸：宽 1800* 高 2500
- 纱网：标配 0.35mm 高清纱网（可选 0.7mm 加厚纱网）
- 标配玻璃：5mm+14A+5mm 黑色一体折弯中空铝条（内外打胶）
- 最大玻璃槽口：28mm
- 标配五金：宝高一字锁、双排定制承重静音滑轮
- 轨道：平轨（标配）、高轨、悬浮轨


► 开启方式 /Opening method

106 系列：两轨两扇推拉、两轨四扇推拉

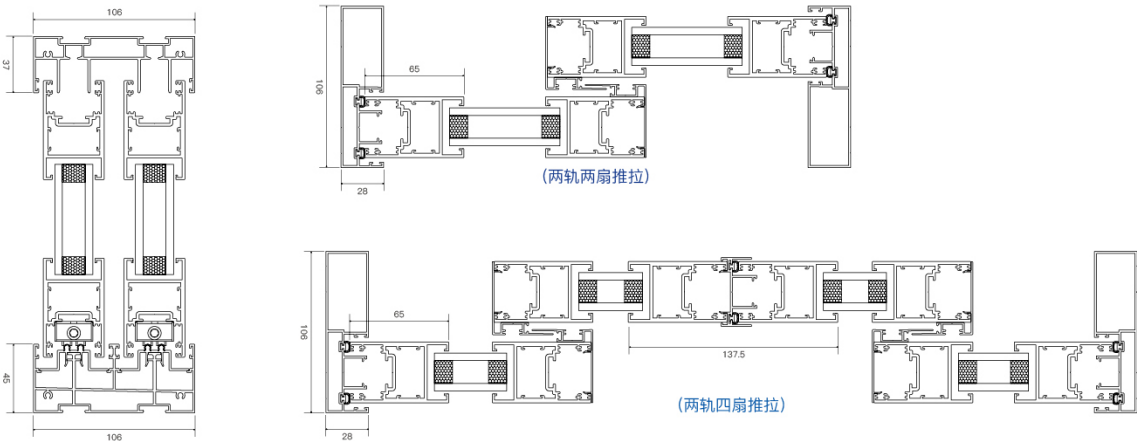

159 系列：三轨两玻一纱推拉、三轨四玻两纱推拉、三轨三玻扇

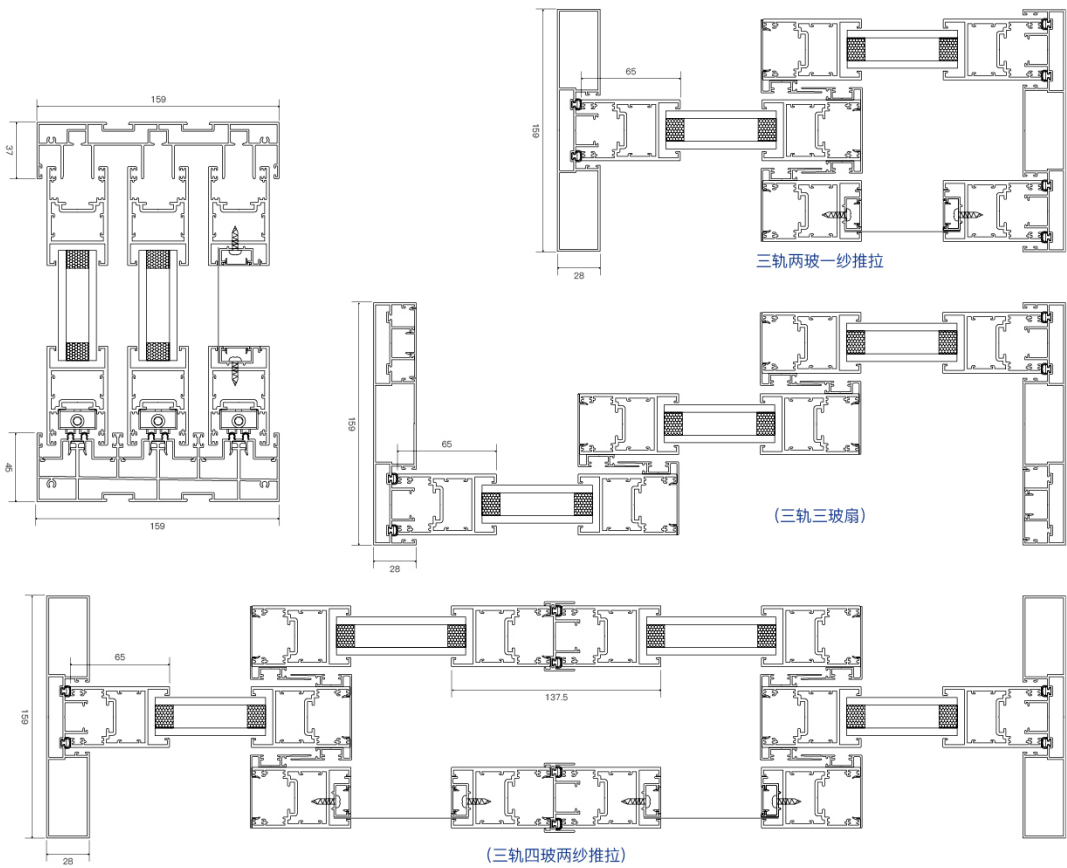

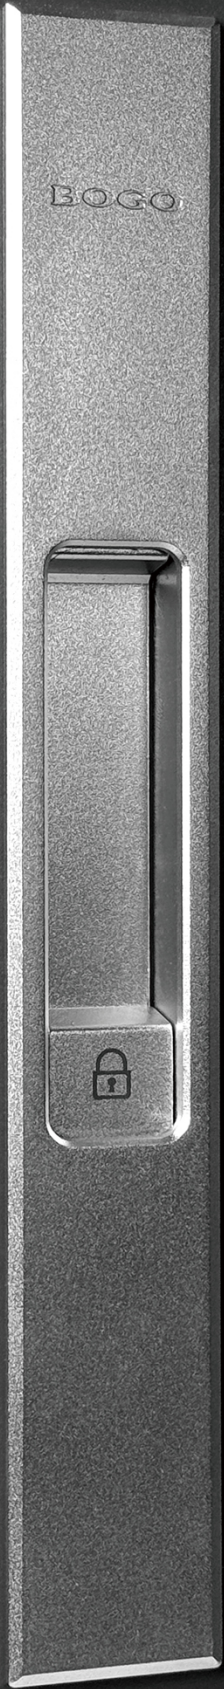

标配
宝高一字锁

BOGO 宝高五金
品牌五金，安全更放心




定制承重静音双排滑轮系统，
分担门扇重量，降低单轮负荷，减少磨损。
搭配防摆上轮，推拉平稳顺畅，使用寿命长。





精铸单勾锁点
牢固安全更保险
搭配不锈钢锁座
安全系数更高

防跳设计，
滑轮嵌入轨道凹槽，
防止门扇跳动或脱轨。

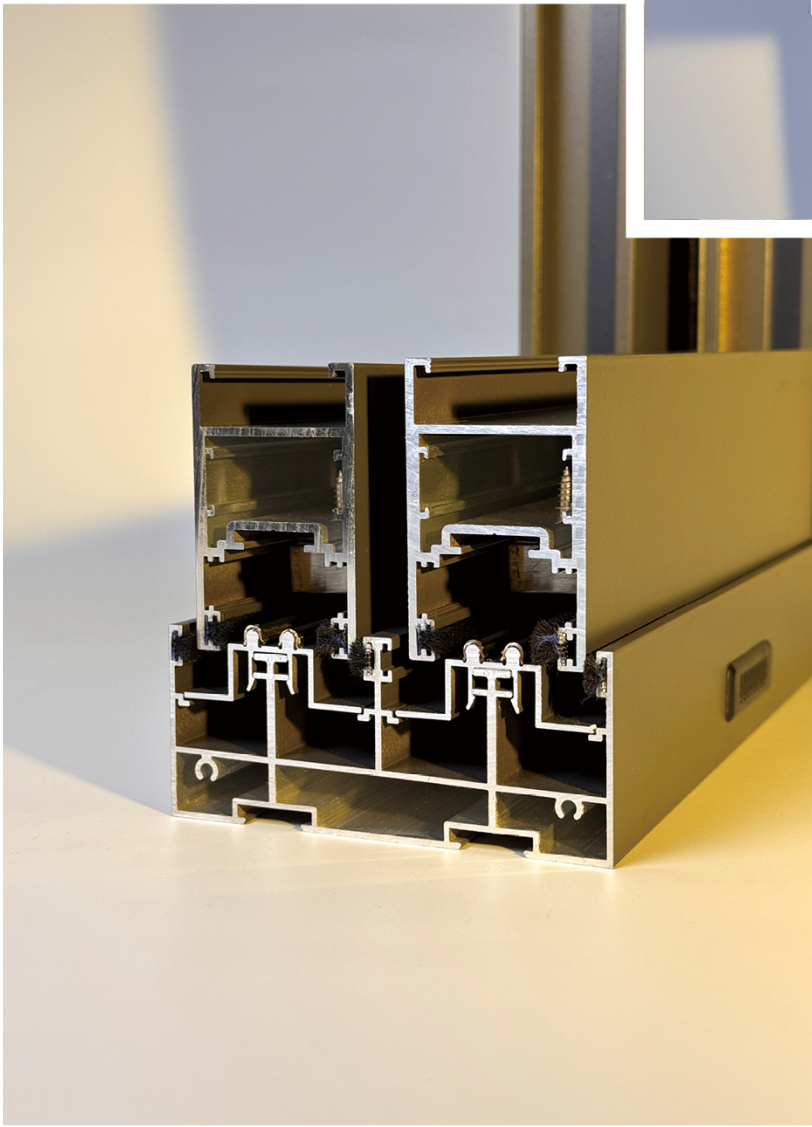




精雕咬合
安美共生

以高精度工艺雕琢每道咬合结构，
让安全与美学悄然统一。

可选 65/75 光启，3.0MM 壁厚，
结构强度大幅提升，高承重能力。



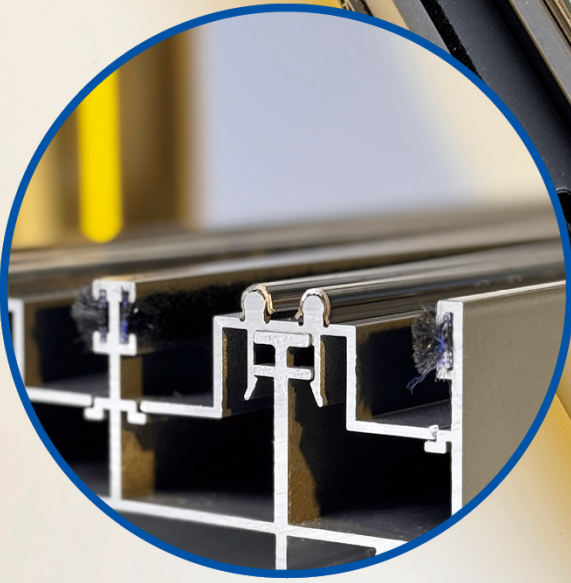



高强度轨道

加厚型轨道与滑轮匹配，
确保滑动平稳，避免脱轨或卡顿。

不同轨道设计 满足多样需求

可根据不同的应用场景需求，选择不同的轨道设计方案，
给建筑立面带来不同的装饰效果。

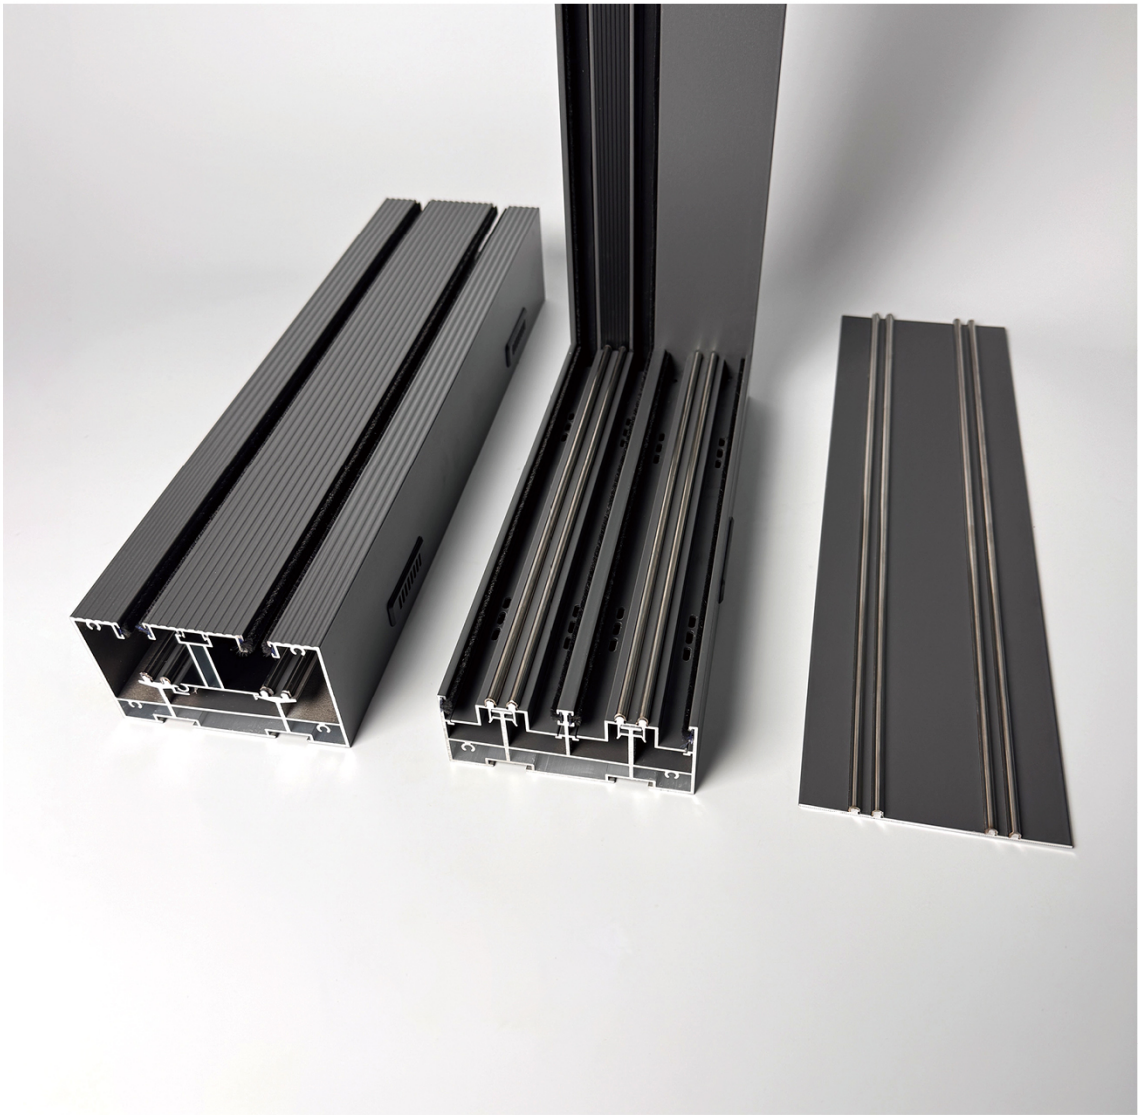

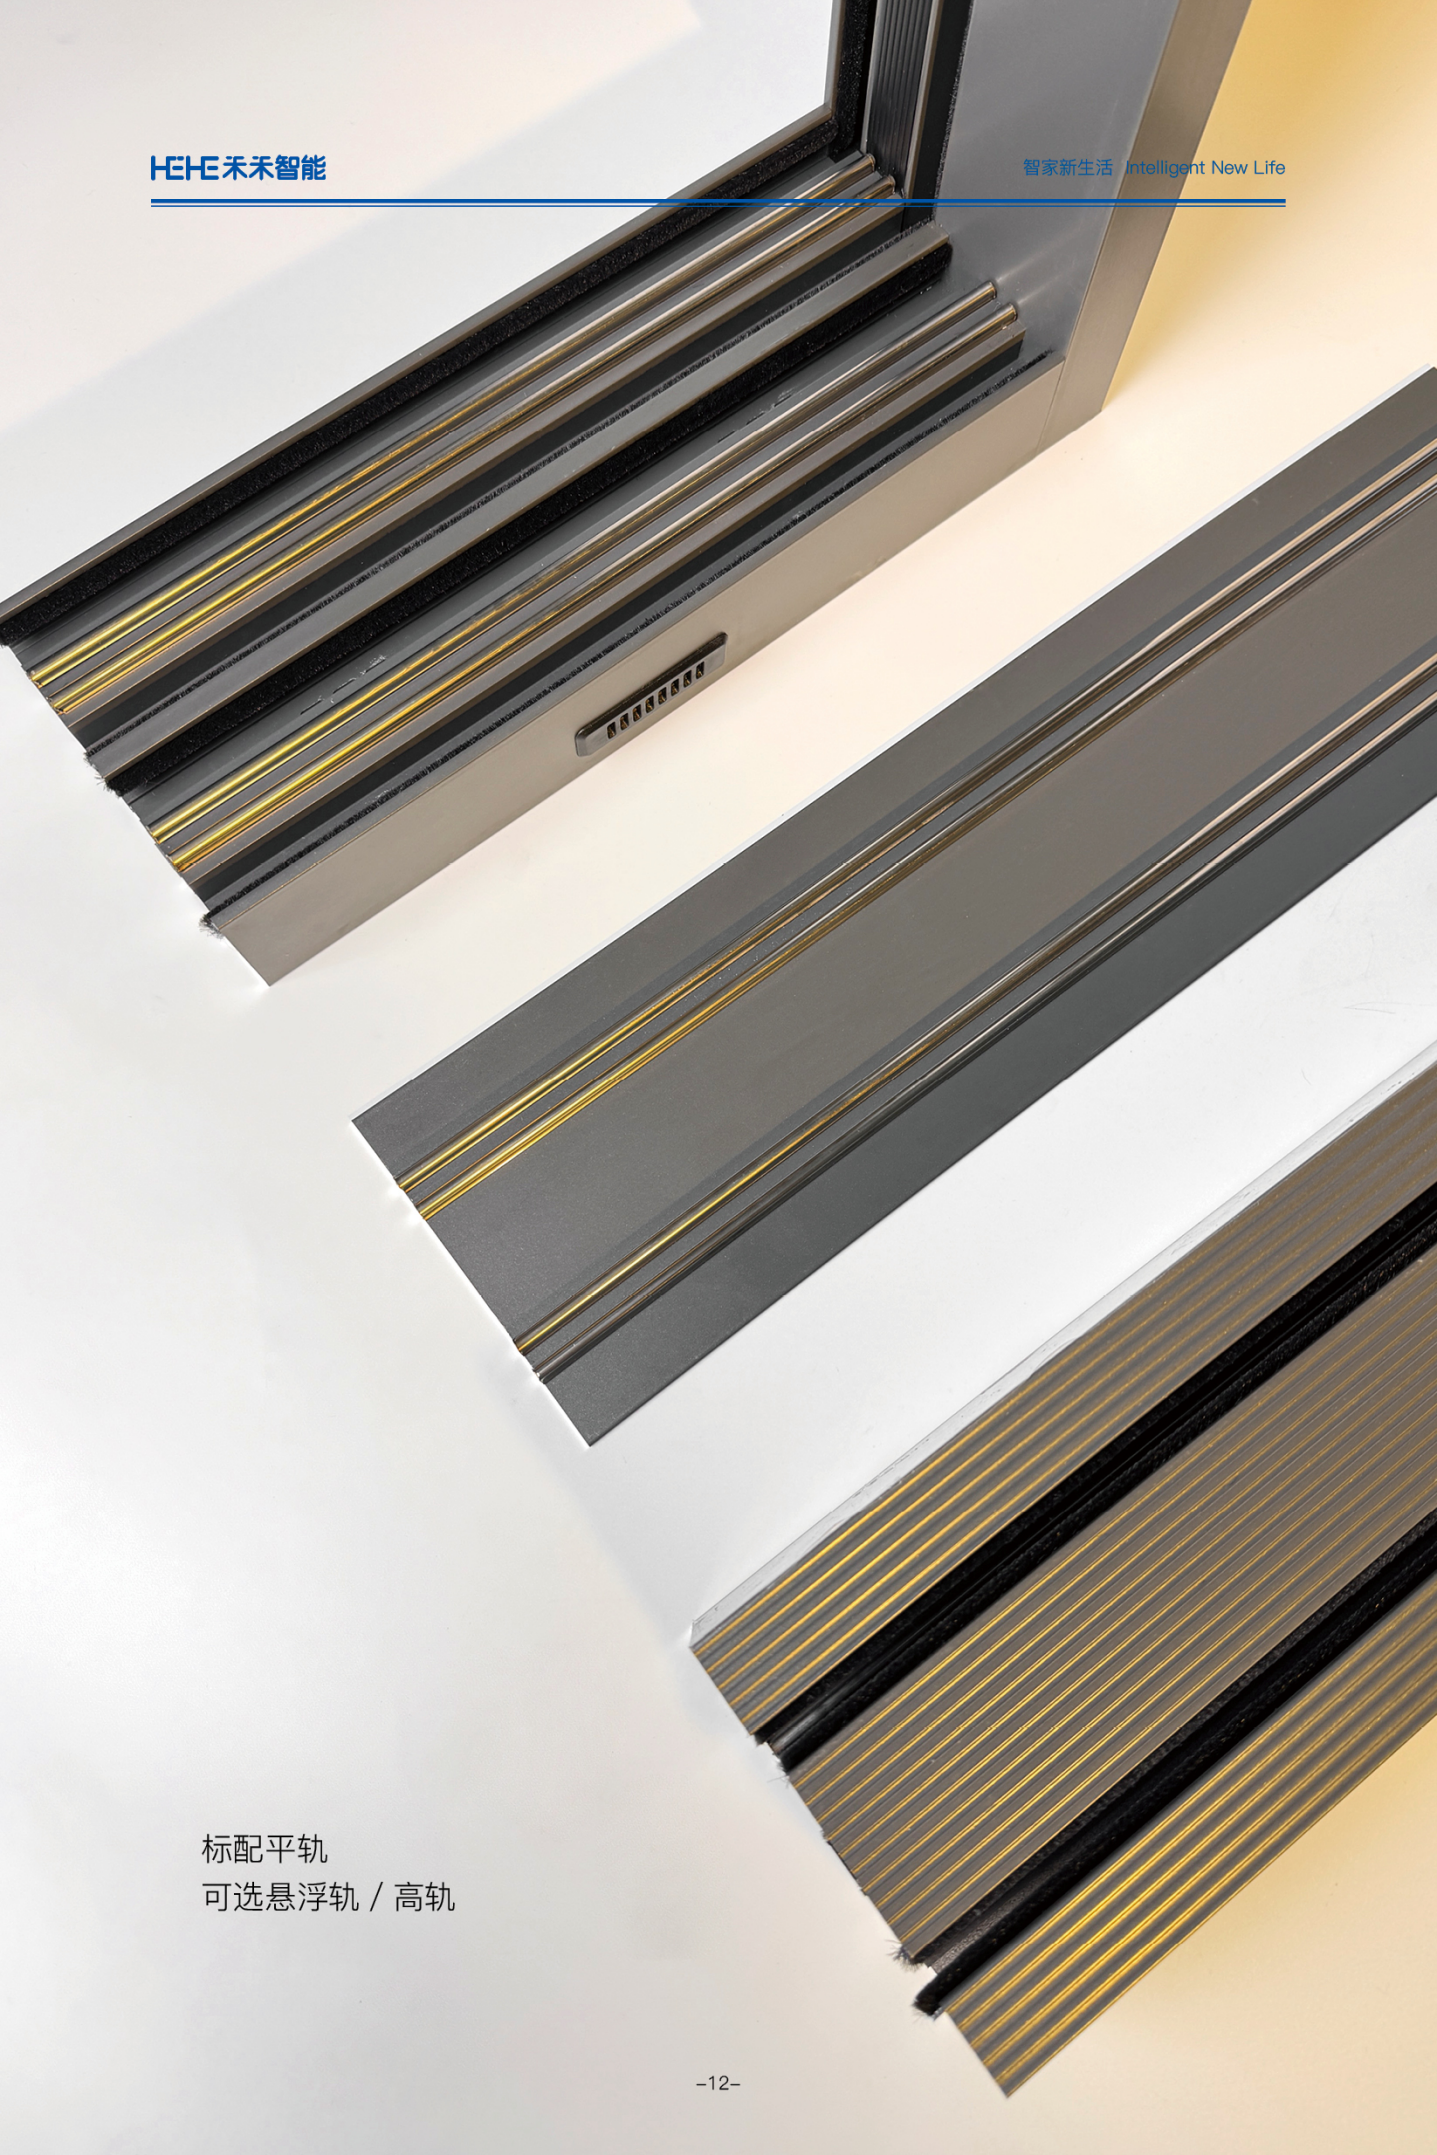

标配平轨
可选悬浮轨 / 高轨

地漏式排水设计 快速排水不积水

高效排水系统，无惧暴雨侵袭
颜值与性能达到巅峰



阳台推拉门 从此成为家的温柔延伸

From now on, it becomes a gentle extension of home



定义高级住宅 让空间都充满可能性

Make space full of possibilities



居住的高级感 在视野里自然流淌

Flowing naturally in the field of vision



中窄推拉门 是别墅与自然的优雅媒介

It is an elegant medium between villas and nature

